

# PIPE4-PIPE8

Range 13 - 120 mm (1/2" - 4 1/2")    Range 80 - 230 mm (3" - 8")




Le nuove **PIPE4** e **PIPE8** rinascono con un nuovo design e migliorate prestazioni, quali maggior stabilità e precisione di taglio grazie all'utilizzo di un nuovo sistema a slitte e innesto cam che garantiscono un taglio perpendicolare e totale assenza di bave

*The new **Pipe4** & **Pipe8** revive with a new design and improved performance, such as increased stability and cut precision obtained by a new cam and slide system granting a perpendicular cut totally burr free.*



**speed selector**

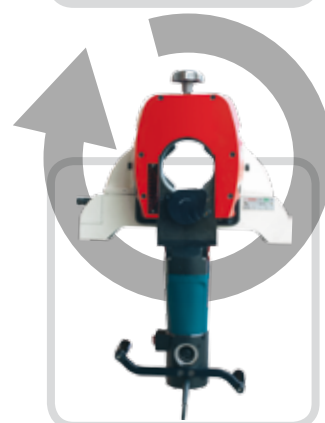

**PIPE4 manuale**  
**PIPE4 manual**

**PIPE4** è disponibile nella versione con rotazione manuale.

**PIPE4** is available in manual rotating version.

**PIPE8** è disponibile nella versione con rotazione manuale e motorizzata.

**PIPE8** is available in manual or motorized rotating version.



**PIPE8** motorizzata  
**PIPE8** motorized




**PIPE8** manuale  
**PIPE8** manual



# PIPE 4-PIPE 8

Range 13 - 120 mm (1/2" - 4 1/2") Range 80 - 230 mm (3" - 8")

## DIMENSIONI - DIMENSIONS

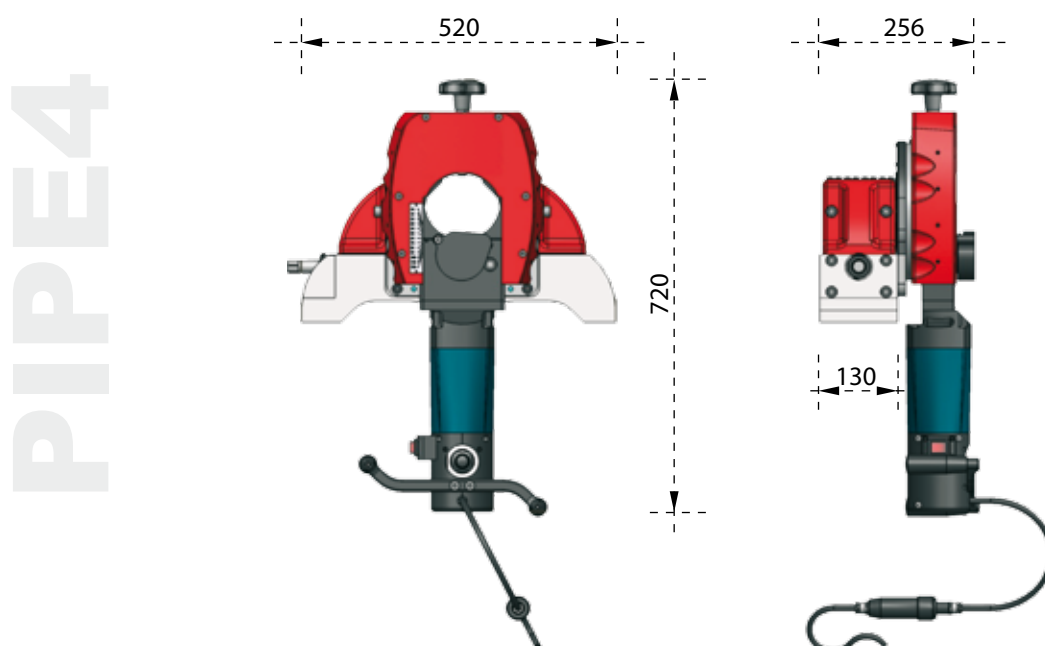


## DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

|                                                                            |          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| range di bloccaggio<br><i>Locking range</i>                                | mm<br>in | 13 ÷ 115<br>1/2" ÷ 4 1/2" |
| spessore tubo<br><i>Pipe Thickness</i>                                     | mm       | 2 ÷ 8                     |
| velocità a vuoto<br><i>Idle Speed</i>                                      | giri/min | 200 ÷ 300                 |
| potenza motore elettrico<br><i>Electric power</i>                          | hp(W)    | 2200                      |
| tensione<br><i>Tension</i>                                                 | V        | 110/220                   |
| frequenza<br><i>Frequency</i>                                              | Hz       | 50/60                     |
| emissione acustica max<br><i>Max Acoustic Emission</i>                     | db       | 75                        |
| peso massimo<br><i>Weight</i>                                              | kg       | 85                        |
| *Differenti voltaggi a richiesta - *Different voltage available on request |          |                           |

## DIMENSIONI - DIMENSIONS

PIPE8

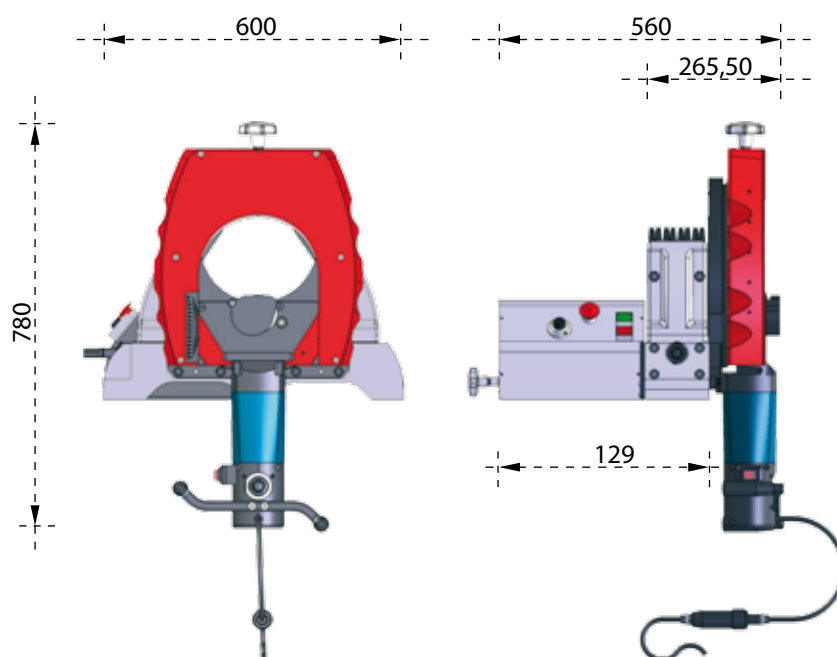

## DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

|                                                                   |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| range di bloccaggio<br><i>Locking range</i>                       | mm<br>in | 80 ÷ 230<br>3" - 8" |
| spessore tubo<br><i>Pipe Thickness</i>                            | mm       | 2 ÷ 10              |
| velocità a vuoto fresa<br><i>Idle Speed</i>                       | giri/min | 200 ÷ 300           |
| velocità rotazione macchina<br><i>velocità rotazione macchina</i> | giri/min | 0 ÷ 1.5             |
| potenza motore elettrico<br><i>potenza motore elettrico</i>       | Hp(W)    | 2200                |
| tensione<br><i>Tension</i>                                        | V        | 110/220             |
| frequenza<br><i>Frequency</i>                                     | Hz       | 50/60               |
| emissione acustica max<br><i>Max Acoustic Emission</i>            | db       | 75                  |
| peso macchina<br><i>Weight</i>                                    | kg       | 145                 |

\*Differenti voltaggi a richiesta - \*Different voltage available on request